




# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ КАЛАНДРЫ

## FCI320

### ОСОБЕННОСТИ

- Большая площадь соприкосновения с бельем (угол охвата 300°)
- Стальной вал с полированной поверхностью:
  - разумная цена
  - широкий диапазон регулировки температуры нагрева
  - превосходная теплопроводность
- Совмещенная кнопка аварийного отключения и основного выключателя
- Защита пальцев для большей безопасности
- Долговечные гладильные ленты из материала Meta Aramid
- Особо тяжелый вал обеспечивает высокое качество глажения
- Запатентованная система прямого привода, не требующая ТО (отсутствие цепного привода)
- Запатентованная система центральной вытяжки каландра, не требующая ТО
- Автоматическое охлаждение вала
- Легко управляемый микропроцессор
- Двигатель с частотным преобразователем
- Индикатор заданной температуры
- Экономия установочной площади: белье подается и принимается спереди каландра
- Подвод вытяжки с задней правой или задней левой стороны каландра
- Электрический или газовый нагрев
- Горелка предварительного смешения из металлического волокна (только для газового нагрева)
- Эргономичная конструкция

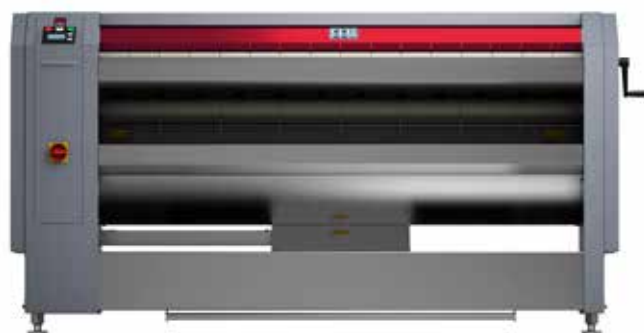

### ОПЦИОНАЛЬНО

- Жетоноприемник
- Возможность подключения к центральной системе оплаты
- Хромированный вал для лучшей теплопроводности
- Система контроля перегрева с 3-я температурными датчиками
- Педаль управления подающими лентами
- Подвод вытяжки с правой стороны каландра
- Набор анкерования к полу



COMPACT  
DESIGN



HIGH OUTPUT



LOW ENERGY  
CONSUMPTION

|                                    | FCI 1664/320                                                              | FCI 2080/320                                                              | FCI 1664/320 G                                                            | FCI 2080/320 G                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ДИАМЕТР ВАЛА (ММ)                  | 320                                                                       | 320                                                                       | 320                                                                       | 320                                                                       |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА ВАЛА (ММ)           | 1664                                                                      | 2080                                                                      | 1664                                                                      | 2080                                                                      |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** (КГ/Ч)        | 62                                                                        | 70                                                                        | 58                                                                        | 72                                                                        |
| СКОРОСТЬ ПЛАЖЕНИЯ (М/МИН)          | 1-6                                                                       | 1-6                                                                       | 1-6                                                                       | 1-6                                                                       |
| ОБОГРЕВ                            |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (КВТ)                | 24,3                                                                      | 27,9                                                                      | -                                                                         | -                                                                         |
| ГАЗОВЫЙ (КВТ)                      | -                                                                         | -                                                                         | 25                                                                        | 30                                                                        |
| ДВИГАТЕЛЬ                          |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| МОТОР ВАЛА (КВТ)                   | 0,18                                                                      | 0,18                                                                      | 0,18                                                                      | 0,18                                                                      |
| МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА (КВТ)            | 0,095 (50Гц) / 0,125 (60Гц)                                               | 0,095 (50Гц) / 0,125 (60Гц)                                               | 0,095 (50 Гц) / 0,125 (60Гц)                                              | 0,095 (50Гц) / 0,125 (60Гц)                                               |
| ПРОЧИЕ (КВТ)                       | 0,08                                                                      | 0,08                                                                      | 0,17                                                                      | 0,17                                                                      |
| МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (°С)             | 180                                                                       | 180                                                                       | 180                                                                       | 180                                                                       |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч) | 21,418                                                                    | 27,3                                                                      | -                                                                         | -                                                                         |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА (М³/Ч)            | -                                                                         | -                                                                         | 2,62                                                                      | 3,13                                                                      |
| ТИП ГАЗА                           | -                                                                         | -                                                                         | G20, G25, G30, G31, G110                                                  | G20, G25, G30, G31, G110                                                  |
| МАКС. ДАВЛЕНИЕ ГАЗА (МБАР)         | -                                                                         | -                                                                         | 60                                                                        | 60                                                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ДВ)     | < 57 (А)                                                                  | < 57 (А)                                                                  | < 57 (А)                                                                  | > 57 (А)                                                                  |
|                                    | 3 x 380-415V+N 5/60Гц<br>3 x 208-240V 50/60Гц<br>3 x 380-415/440V 50/60Гц | 3 x 380-415V+N 5/60Гц<br>3 x 208-240V 50/60Гц<br>3 x 380-415/440V 50/60Гц | 3 x 380-415V+N 5/60Гц<br>3 x 208-240V 50/60Гц<br>3 x 380-415/440V 50/60Гц | 3 x 380-415V+N 5/60Гц<br>3 x 208-240V 50/60Гц<br>3 x 380-415/440V 50/60Гц |
|                                    | -                                                                         | -                                                                         | 1 x 208-240V 50/60Гц                                                      | 1 x 208-240V 50/60Гц                                                      |
| УПАКОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                           |
| ВЕС НЕТТО (КГ)                     | 435                                                                       | 490                                                                       | 410                                                                       | 465                                                                       |
| ВЕС БРУТТО (КГ)                    | 485                                                                       | 560                                                                       | 465                                                                       | 540                                                                       |
| ГАБАРИТЫ В X Ш X Г (ММ)            | 1110 x 2084 x 765                                                         | 1110 x 2500 x 765                                                         | 1110 x 2084 x 765                                                         | 1110 x 2500 x 765                                                         |
| УПАКОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ В X Ш X Г (ММ) | 1260 x 2190 x 800                                                         | 1260 x 2610 x 800                                                         | 1260 x 2190 x 800                                                         | 1260 x 2610 x 800                                                         |

\* Данные лаборатории соответствуют стандарту ISO9398-1. Фактическая мощность зависит от условий прачечной и операторов, которые могут быть на 20-40% ниже.

