



# УСТРОЙСТВА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДРЕССОРЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

IY65

6,5 КГ

IY80

7,5 КГ

IY105

10,5 КГ

IY135

13,5 КГ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество оборотов (до 1165 в мин. - IY65, IY80)
- G-фактор - 400 G
- Фронтальная панель и верхняя крышка из нержавеющей стали, боковые стенки из стали, окрашенной в чёрный цвет
- Бак и барабан из нержавеющей стали
- Запатентованный отсек для ЖМС в верхней крышке
- Большой клапан слива (Ø 76 mm)
- Лёгкий доступ ко всем важным частям машины спереди
- Большой люк для лёгкой загрузки и выгрузки белья
- Smart Drum : барабан со специальной текстурой для ещё лучшего результата стирки

## ОПЦИИ

- Исполнение с жетоно-приёмником
- Боковые стенки из нержавеющей стали
- Разъёмы USB и RS485 (ARIES / ARIES ELITE)
- Плата автоматического дозирования ЖМС
- Дозирующие насосы
- Комплект для повторного использования воды
- Паровой нагрев
- Сливной насос (IY65, IY80)
- 3-й клапан залива воды

## ВИДЫ УПРАВЛЕНИЙ

- Aries (только самообслуживка) – простой микропроцессор
- Aries Elite (только комм.прачечные) – гибкий микропроцессор
- EVOLIS для самообслуживки и EVOLIS ELITE для коммерческих прачечных
  - 7", полноцветный сенсорный дисплей с функцией смахивания интуитивно понятный для пользователей
  - Удобный для использования экран, со встроенной инструкцией по эксплуатации
  - Меню управления на 34 языках
  - Программирование и обновление программного обеспечения через облако
  - Автоматические сервисные напоминания о необходимости выполнения задач по техническому обслуживанию
- IPSO Connect: интерактивная приборная панель предоставляет информацию об эксплуатационных характеристиках на мобильном устройстве



EVOLIS

### Управление с сенсорным экраном для самообслуживки

Управление с 7-дюймовым сенсорным экраном с интуитивно понятным интерфейсом для пользователей и доступом владельцев к данным о работе машин через облако. 15 стандартных программ стирки и 11 простых в использовании модификаторов цикла.

WARRANTY  
3+2=5

### Лучшая в отрасли гарантия 3+2

Наша уверенность в надежности и прочности оборудования подтверждается нашей трехлетней гарантийной политикой. Плюс расширенная до двух лет гарантия на критически важные узлы и детали.

EVOLIS  
ELITE

### Сенсорное управление для OPL

Управление с 7-дюймовым сенсорным экраном с новыми функциями подключения и доступа к данным через облако. 20 стандартных программ стирки, общий объем памяти на 99 программ.

SMART  
DRUM

### Интеллектуальный барабан

Особая форма отверстий барабана обеспечивает дополнительное механическое воздействие, что приводит к лучшим результатам стирки. Белье также не прилипает к барабану, что упрощает выгрузку.

CONNECT

### Встроенная платформа управления

позволяет анализировать финансовые и операционные показатели, производительность, а также сервис и организацию технического обслуживания.

SMART  
WAVE

### Оптимальное потребление энергии во время стирки

В начале цикла автоматически определяется впитывающая способность белья. Затем уровень воды оптимизируется в течение всего цикла стирки без ущерба качеству.


|                                   | IY65             | IY80             | IY105            | IY135            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| БАРАБАН                           |                  |                  |                  |                  |
| ЗАГРУЗКА 10:1 (КГ)                | 6,5              | 8                | 11               | 14               |
| ЗАГРУЗКА 9:1 (КГ)                 | 7                | 9                | 12               | 15               |
| ОБЪЁМ (Л)                         | 65               | 75               | 105              | 135              |
| ДИАМЕТР (ММ)                      | 530              | 530              | 620              | 620              |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА        |                  |                  |                  |                  |
| СТИРКА (ОБ/М)                     | 49               | 49               | 49               | 49               |
| ОТЖИМ (ОБ/М)                      | 1165             | 1165             | 1075             | 1075             |
| G-ФАКТОР                          | 400              | 400              | 400              | 400              |
| ДВИГАТЕЛЬ                         |                  |                  |                  |                  |
| МОЩНОСТЬ (КВТ)                    | 0,75             | 0,75             | 1,1              | 1,5              |
| НАГРЕВ                            |                  |                  |                  |                  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - МОЩНОСТЬ (КВТ)    | 6                | 6                | 9                | 12               |
| ПАРОВОЙ - ДАВЛЕНИЕ (БАР)          | 1 - 8            | 1 - 8            | 1-8              | 1 - 8            |
| БОЙЛЕР - ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (°С)    | 90               | 90               | 90               | 90               |
| УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ (А))             | < 65             | < 65             | < 65             | < 65             |
| ПОДВОД ВОДЫ - РЕЗЬБА (BSP)        | 3/4"             | 3/4"             | 3/4"             | 3/4"             |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ (КПА)       | 100-800          | 100-800          | 100-800          | 100-800          |
| РЕКОМЕНД. ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ (КПА)     | 300-500          | 300-500          | 300-500          | 300-500          |
| СКОРОСТЬ ЗАЛИВА ВОДЫ (Л/МИН.)     | 20               | 20               | 20               | 20               |
| ДИАМЕТР СЛИВНОГО КЛАПАНА (ММ)     | Ø 76             | Ø 76             | Ø 76             | Ø 76             |
| СКОРОСТЬ СЛИВА ВОДЫ (Л/МИН.)      | 210              | 210              | 210              | 210              |
| ПОДВОД ПАРА - РЕЗЬБА (BSP)        | 1/2"             | 1/2"             | 1/2"             | 1/2"             |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРА (КПА)       | 100-800          | 100-800          | 100-800          | 100-800          |
| ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ        |                  |                  |                  |                  |
| ВЕС БРУТТО (КГ)                   | 180              | 200              | 235              | 275              |
| ВЕС НЕТТО (КГ)                    | 170              | 185              | 210              | 255              |
| РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ В X Ш X Г (ММ) | 1245 x 750 x 840 | 1245 x 750 x 840 | 1345 x 835 x 840 | 1345 x 835 x 985 |

|       | A      | B  | C   | D      | E   | F   | G      | H   | I  | J   | K    | L   | M  | N   | O   | P   | Q  |
|-------|--------|----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|
| IY65  | 710    | 24 | 349 | 1135   | 582 | 240 | 730    | 642 | 48 | 180 | 940  | 480 | 88 | 230 | 203 | N/A | 67 |
| IY80  | 710    | 24 | 349 | 1135   | 582 | 240 | 780    | 692 | 48 | 180 | 940  | 480 | 88 | 230 | 203 | N/A | 67 |
| IY105 | 795    | 24 | 342 | 1245   | 617 | 240 | 785    | 692 | 48 | 180 | 1050 | 506 | 88 | 230 | 203 | N/A | 67 |
| IY135 | 795    | 24 | 342 | 1245   | 617 | 240 | 935    | 842 | 48 | 180 | 1050 | 506 | 88 | 230 | 203 | N/A | 67 |
|       | ширина |    |     | ширина |     |     | ширина |     |    |     |      |     |    |     |     |     |    |

|       | R    | S  | T   | U   | V   | W   |
|-------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IY65  | 1030 | 42 | 283 | 390 | 218 | 113 |
| IY80  | 1030 | 42 | 283 | 390 | 218 | 113 |
| IY105 | 1140 | 42 | 293 | 475 | 218 | 113 |
| IY135 | 1140 | 42 | 293 | 475 | 218 | 230 |

|                       | IY80*      |
|-----------------------|------------|
| Расход воды           | 6,6 L/KG   |
| Расход электроэнергии | 0,18 kW/kg |

\*Программа №13

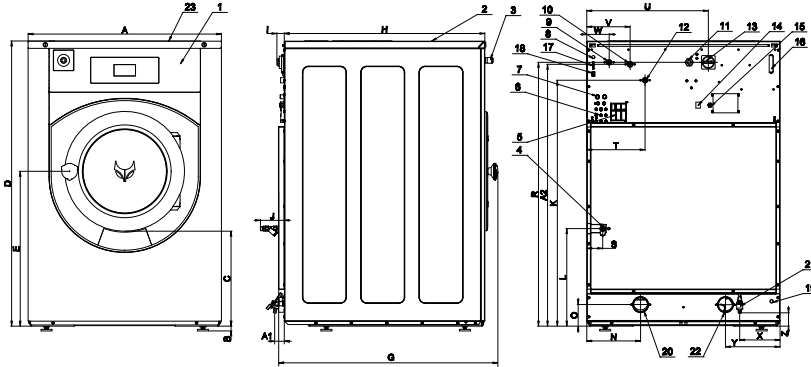

1. Панель управления  
2. Отсек для моющих средств  
3. Кнопка аварийной остановки  
4. Подвод пара  
5. Отвод воздуха  
6. Подключение дозаторов ЖМС  
7. Подключение для повторного использования воды  
8. Соединение кабеля клапана повторного использования воды  
9. Подвод мягкой холодной воды  
10. Ввод жёсткой холодной воды  
11. Электрическое соединение  
12. Подвод горячей воды  
13. Главный выключатель клемма для подключения магистрального провода  
14. Переключатель смены типа нагрева  
15. Переключатель смены типа нагрева
16. Предохранители  
17. USB порт - опция  
18. Подключение к ПК для программирования  
19. Подключение электричества для сливного клапана  
20. Сливной клапан - 3" (76 mm)  
21. Сливной клапан - 1/2", применяется при взятии проб воды (по запросу)  
22. Сливной клапан или клапан рециркуляции - 3" (76 mm) Только для IY280.  
23. Скрытый USB-порт (под верхней крышкой) - в стандартном исполнении