ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С НАГРЕВАЕМЫМ ВАЛОМ

АССОРТИМЕНТ

I50

500ММ



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВО-ДИТЕЛЬНОСТЬ

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

senso.speed

ОПИСАНИЕ


- Большая площадь контакта с бельем (угол охвата 300°)
- Полированная сталь, тонкий каток
  - По разумной цене
  - Быстрая реакция на температуру
  - Первоклассная теплопроводность
- Автоматическая защита пальцев и аварийное отключение для большей безопасности
- Устойчивые гладильные ленты из материала Мета-арамид
- Автоматическое охлаждение вала
- Легко управляемый микропроцессор с 20-ю предварительно настроенными программами
- Индикатор скорости и температуры глажения
- Задний ход вала
- Двигатель с частотным управлением
- Легко снимаемые фильтры пыли
- Белье подается в машину и принимается спереди
- Электрический, газовый и паровой нагрев
- Экономия пространства при расположении у стены
- Система контроля перегрева (OCS) с 3 температурными датчиками
- Эргономичное исполнение

ОПЦИИ

- Встроенный монетоприемник
- Версия с центральной платёжной системой (CPS)
- Хромированный вал обеспечивает высокую теплопроводность
- Педаль системы остановки загрузочного стола
- Система Sensospeed – скорость глажения, которая адаптируется автоматически

ТИП		I50-160	I50-200	I50-250	I50-320
ДИАМЕТР ВАЛА	мм	500	500	500	500
ДЛИНА ВАЛА	мм	1600	2000	2600	3200
НАГРЕВ					
Электрический	кВт	32,4	37,2	54,0	64,8
Газовый	кВт	30	36	52	66
Паровой	кг/ч	36	49	68	88
МОЩНОСТЬ					
Двигатель вала	кВт	0,37	0,37	0,37	0,37
Двигатель вентилятора	кВт	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
TOTAL INSTALLED POWER					
Electric		33,2	38,0	55,2	66,0
Газ		0,7	0,7	0,9	0,9
Steam		0,7	0,7	0,9	0,9
ВЕНТИЛЯЦИЯ	мм	1x150	1x150	2x150	2x150
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*					
Ел. + Газ	кг/ч	65	80	95	120
Пар	кг/ч	80	95	115	145
СКОРОСТЬ ВАЛА	м/мин	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ЭЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
ВхШхГ	мм	1232x2350x1052	1232x2750x1052	1232x3350x1087	1232x3950x1087
Нетто вес	кг	920	1150	1290	1590
ТРАНСПОРТ. ДАННЫЕ					
Объем в упаковке	$м^3$	4,24	4,97	6,00	7,03
Размеры в упаковке ВхШхГ	мм	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100
Брутто вес	кг	1120	1350	1500	1850

* протестировано в соответствии с нормами ISO 9398-2, данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.

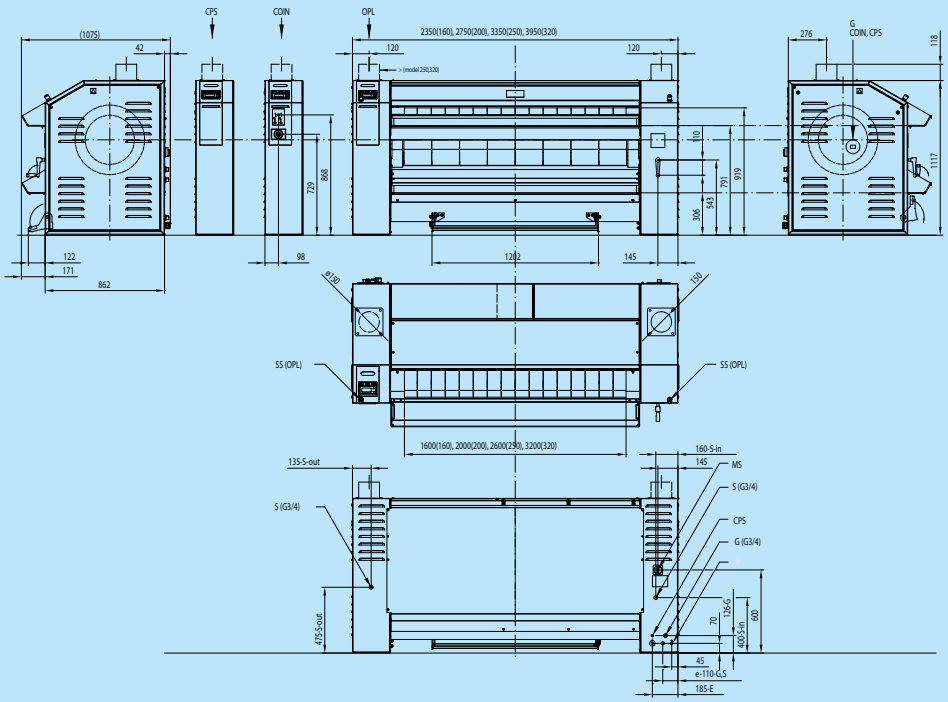

Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.