



ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА I25-100

ОПИСАНИЕ

- Привлекательный дизайн
- Стандартная защита пальцев
- При отсутствии присмотра устройство автоматически отключается
- Уменьшенное количество механических и движущихся частей для снижения затрат на техническое обслуживание
- Равномерное давление глажения для обеспечения высочайшего качества глажения
- Регулирование температуры с ПИД-регулятором обеспечивает лучшее распределение температуры и снижение энергопотребления
- Нагревательные элементы с длительным сроком службы
- Анодированный экструдированный алюминиевый профиль предотвращает перепад температур и обеспечивает высочайшее качество глажки
- Все жизненно важные компоненты легкодоступны
- Педаль запуска/остановки
- Стандартная верхняя обложка NOMEX
- Задняя сторона раковины изолирована керамической ватой толщиной 25 мм
- отсутствие потерь энергии
- быстрое повышение температуры



ОПЦИИ

- Преобразователь частоты, позволяющий регулировать скорость глажения

I25-100

ДИАМЕТР ВАЛА (ММ)

250

ШИРИНА ГЛАЖЕНИЯ (ММ)

1000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (КГ/Ч)

30 (остаточная влажность 10-15%)

СКОРОСТЬ (М/МИН)

3,9 (2-4*)

Эл.подключение

230/50/1

25 A

230/50/3

16 A

230/60/1

25 A

230/60/3

16 A

400/50/3

10 A

400/60/3

10 A

440/60/3

10 A

НАГРЕВ (KW)

5

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (KW)

5,2

ТРАНСПОРТИРОВКА

НЕТТО (KG)

110

СБРУТТО (KG)

119

ГАБАРИТЫ НЕТТО В X Ш X Г (ММ)

1005 x 1400 x 420

ОБЪЕМ (М³)

0,59




ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ В X Ш X Г (ММ)

1150 x 1480 x 500

ОБЪЕМ (С УПАКОВКОЙ) (М³)

0,85

(*) Option: variable ironing speed - frequency inverter

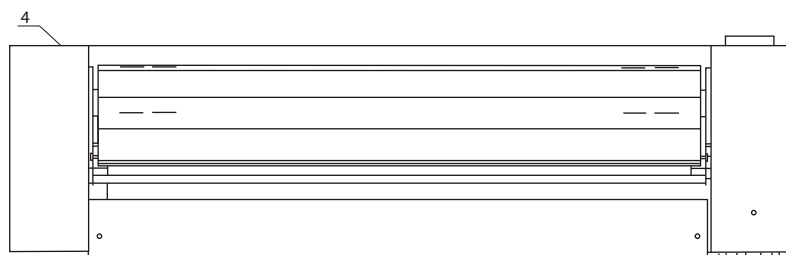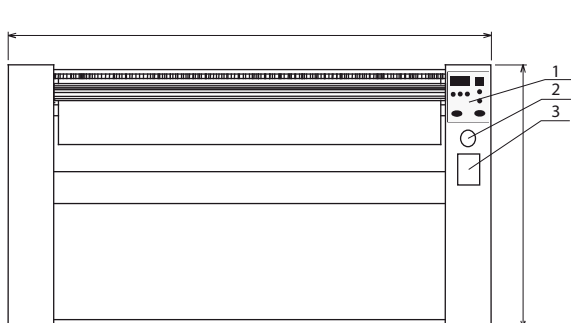

1. Панель управления
2. Кнопка аварийной остановки
3. Ручной привод ролика
4. Главный выключатель и источник питания