




ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ

130-160

ОПИСАНИЕ

- Привлекательный дизайн
- Стандартная защита пальцев от ожогов
- Автоматическое выключение прибора при неиспользовании
- Сниженное количество механических и движущихся деталей - для снижения затрат на техническое обслуживание
- Равномерный прижим мульды к валу для обеспечения высокого качества глажки
- КОНТРОЛИРУЕМОЕ изменение температуры, обеспечивающее лучшее её распределение и снижение энергопотребления
- Высоко-качественные нагревательные элементы, рассчитанные на длительный срок службы
- Мულда из анодированного штампованного алюминия, исключающего перепады температур и обеспечивающего высокое качество глажения
- Все жизненно важные компоненты легко доступны
- Покрытие вала материалом Мета Арамид в стандартной комплектации
- Задняя часть мульды изолирована 25-мм керамической шерстью:
 - ✓ отсутствие лишних расходов энергии
 - ✓ быстрый нагрев

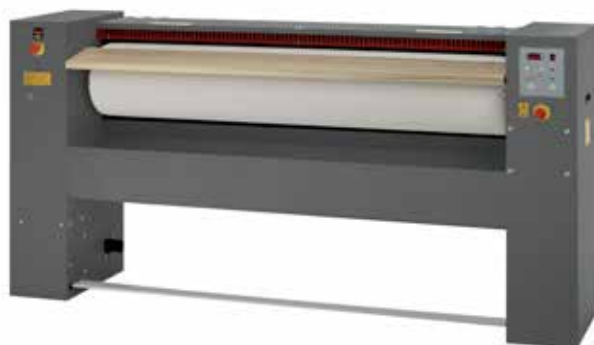

ОПЦИИ

- Частотный инвертор, обеспечивающий изменение скорости глажения
- Вентилятор для отвода пара

I30-160

ДИАМЕТР ВАЛА (ММ)

290

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА ВАЛА (ММ)

1600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (КГ/ЧАС)

32-50 (при остаточной влажности 20-25%)

СКОРОСТЬ ГЛАЖЕНИЯ (М/МИН)

3,9 (2-4^{*/**})

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

230/50/3

40 A

230/60/3

40 A

400/50/3

25 A

400/60/3

25 A

440/60/3

25 A

МОЩНОСТЬ НАГРЕВА (кВт)

13,2

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)

13,7 (13,9^{**})

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР (М³/ЧАС)

200 (^{**})

ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ВЕС НЕТТО (КГ)

262

ВЕС БРУТТО (КГ)

300

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В x Ш x Г (ММ)

1100 x 2200 x 500

ОБЪЁМ (М³)

1,21




РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ В x Ш x Г (ММ)

1260 x 2280 x 590

ОБЪЁМ (В УПАКОВКЕ) (М³)

1,69

(**) Опция AV: Вытяжной вентилятор и инверторный двигатель с возможностью регулирования скорости глажения

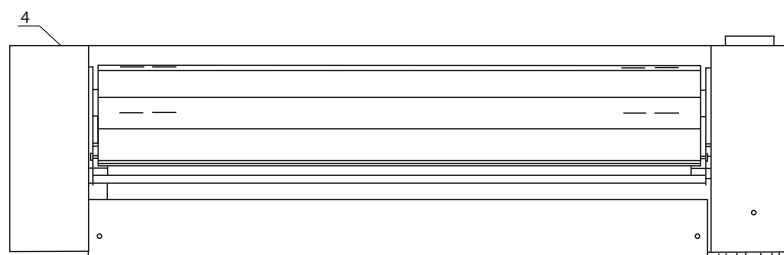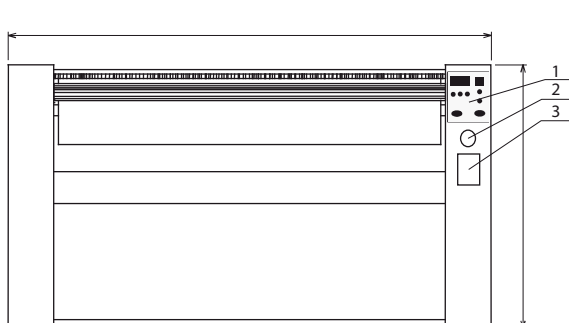

1. Панель управления
2. Кнопка аварийной остановки
3. Ручной привод вала
4. Основной выключатель и подача питания