Промышленные сушильные машины

DR120



Характеристики


- Большаязагрузочнаядверцадляудобнойзагрузкиивыгрузки
  - особо прочные петли
- Стандартный барабан из оцинкованной стали
  - овальныеотверстиявбарабанепредотвращаютбельеот зацепок
- Объемный фильтр для удаления ворсинок
  - простое удаление ворсинок
  - эффективная сушка
  - самоочистка фильтра
- Радиальный воздушный поток
  - перфорация по всей поверхности барабана
  - высокая производительность
  - ременный привод
- Обратный ход: защищает от смятия белья
- Высокая эффективность нагрева
- УправлениеOPTimum(технологияпредотвращениянепересушки)
  - легко использовать , легко настроить
  - 30 программируемых циклов
  - 3 типа циклов:
    - Времясушки(программируютсявремяитемпература)
    - Автосушка (11 автоматических программ сушки; температура программируется)
    - Уровеньостаточнойвлажности(сушкадозаданного уровнявлажностибелья;температурапрограммируется)

Опции

- Передняя панель из нержавеющей стали
- Барабан из нержавеющей стали
- СистемаCARE(CombustionAutoResponseEquipped)для защиты от возгорания белья
  - предотвращаетвозгораниебельяспомощьюпостоянного контроля температуры в барабане
  - причрезмернойтемпературебельеопрыскиваетсяводой

	DR120
Загрузка 25:1	40,8 kg
Загрузка 20:1	51,1 kg
Барабан	
Объем	1021 l
Диаметр	1118 mm
Глубина	1041 mm
Перенавешиваемая дверца	no
Диаметр загрузочной дверцы	683 mm
Минимальная температура	38 °C
Максимальная температура	88 °C
Нереверсивный двигатель	
Барабан	0,56 kW
Вентилятор	0,75 kW
Частота тока (50 Гц)	755 l/s
Диаметр	254 mm
Питание	
Электрический нагрев	60 kW
Газовый нагрев	270.000 BTU/h
Газовый нагрев	68.000 kcal
Паровой нагрев	
@ 6,9 бар	405.000 BTU/h
	118,5 kW
@ 1,0 бар	272.000 BTU/h
	79,7 kW
Впускной клапан	3/4"
Сливной клапан	3/4"
Подключение газа	1"
Уровень шума	65 dBA
Транспортные данные	
Вес без упаковки	578 kg (G/E) - 624 kg (S)
Вес в упаковке	607 kg (G/E) - 656 kg (S)
Габариты (В x Ш x Г)	2286x1232x1829 mm
Доступные средства управления	
OPTimum(толькодляпрачечныхнапредприятиях)	Стандарт

	A	B	C	D	E	F	G	H
DR120 (G/E)	797	826	1242	1268	1725	1153	1178	2177
DR120 (S)	797	826	1242	1268	1725	1153	1178	2174
					Глубина		Ширина	Высота

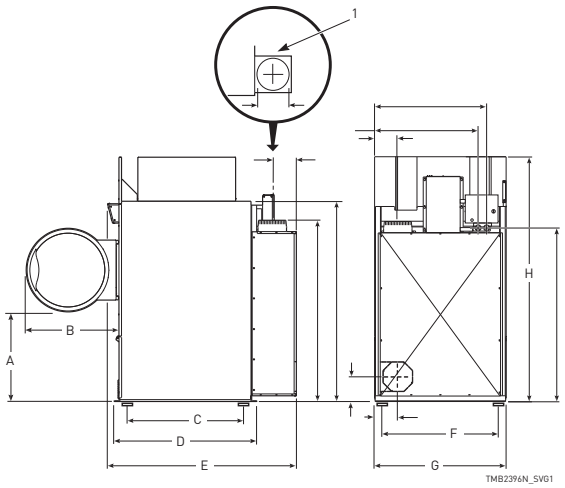

Все характеристики могут быть изменены без уведомления.