

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ КАЛАНДРЫ

FCI500



Особенности

- Большая площадь соприкосновения с бельем (угол охвата 300°)
- Автоматическая защита пальцев и аварийное отключение для большей безопасности
- Долговечные гладильные ленты из материала NOMEX
- Автоматическое охлаждение вала
- Легко управляемый микропроцессор с 20-ю предварительно настроенными программами
- Индикатор заданной скорости и температуры глажения
- Задний ход вала
- Двигатель с частотным преобразователем
- Легко снимаемый фильтр пыли

- Экономия установочной площади: белье подается и принимается спереди каландра
- Электрический, газовый и паровой нагрев

Опционально

- Жетоноприемник
- Педаль управления для легкого запуска и остановки каландра
- Хромированный вал для лучшей теплопроводности



ROBUST
DESIGN




HIGH
OUTPUT



LOW ENERGY
CONSUMPTION

	FCI 1600/500	FCI 2000/500	FCI 2600/500	FCI 3200/500
Диаметр вала	502 мм	502 мм	502 мм	502 мм
Рабочая ширина вала	1600 мм	2000 мм	2600 мм	3200 мм
Производительность*				
Эл. И газовый обогрев	65 кг/ч	80 кг/ч	95 кг/ч	120 кг/ч
Паровой обогрев	80 кг/ч	95 кг/ч	115 кг/ч	145 кг/ч
Обогрев				
Электрический	32,4 кВт	37,2 кВт	54 кВт	64,8 кВт
Газовый	30 кВт	36 кВт	52 кВт	66 кВт
Паровой	36 кг/ч	49 кг/ч	68 кг/ч	88 кг/ч
Двигатель				
Мотор вала	0,37 кВт	0,37 кВт	0,37 кВт	0,37 кВт
Мотор вентилятора	0,18 kW (50Hz) 0,255 kW(60Hz)	0,18 kW(50Hz) 0,255 kW(60Hz)	2x0,18 kW(50Hz) 2x0,255 kW (60Hz)	2x0,18 kW(50Hz) 2x0,255 kW(60Hz)
Вытяжка	1x150 мм	1x150 мм	2x150 мм	2x150 мм
Скорость глажения	1,5 - 8 м/мин	1,5 - 8 м/мин	1,5 - 8 м/мин	1,5 - 8 м/мин
Электрическое подключение	3 × 380-415V +N 50/60Hz 3 × 208-240V 50/60Hz 3 × 380-415/440V 50/60Hz			
Транспортные габариты				
Вес брутто	1130 кг (E) / 1140 кг (S) / 920 кг (G)	1285 кг (E) / 1335 кг (S) / 1415 кг (G)	1580 кг (E) / 1600 кг (S) / 1610 кг (G)	1830 кг (E) / 1900 кг (S) / 1950 кг (G)
Вес нетто	890 кг (E) / 900 кг (S) / 920 кг (G)	1020 кг (E) / 1070 кг (S) / 1150 кг (G)	1260 кг (E) / 1280 кг (S) / 1290 кг (G)	1470 (E) кг / 1540 кг (S) / 1590 кг (G)
Габариты ВхШхГ	1232x2350x1052 мм	1232x2750x1052 мм	1232x3350x1087 мм	1232x3950x1087 мм
Упаковочные размеры ВхШхГ	1550x2485x1095 мм	1550x2885x1095 мм	1550x3485x1095 мм	1550x4085x1095 мм


* Тест в соответствии с ISO 9398-1, данные о размерах машины включают в себя все выступающие части

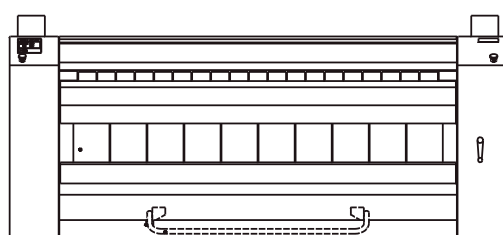


ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЗАДИ
МОДЕЛЬ ПАР.

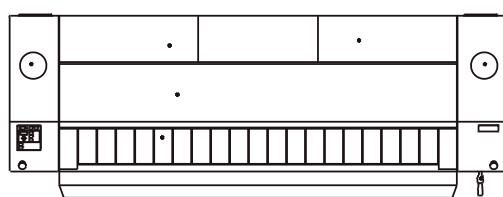

ВИД СВЕРХУ



ВИД СБОКУ