




ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ

ISO-200AV

ОПИСАНИЕ

- Привлекательный дизайн
- Стандартная защита пальцев от ожогов
- Автоматическое выключение прибора при неиспользовании
- Сниженное количество механических и движущихся деталей - для снижения затрат на техническое обслуживание
- Равномерный прижим мульды к валу для обеспечения высокого качества глажки
- КОНТРОЛИРУЕМОЕ изменение температуры, обеспечивающее лучшее её распределение и снижение энергопотребления
- Высоко-качественные нагревательные элементы, рассчитанные на длительный срок службы
- Мульда из анодированного штампованного алюминия, исключающего перепады температур и обеспечивающего высокое качество глажения
- Все жизненно важные компоненты легко доступны
- Покрытие вала материалом Мета Арамид в стандартной комплектации
- Задняя часть мульды изолирована 25-мм керамической шерстью:
 - отсутствие лишних расходов энергии
 - быстрый нагрев
- Частотный инвертор, обеспечивающий изменение скорости глажения
- Вентилятор для отвода пара

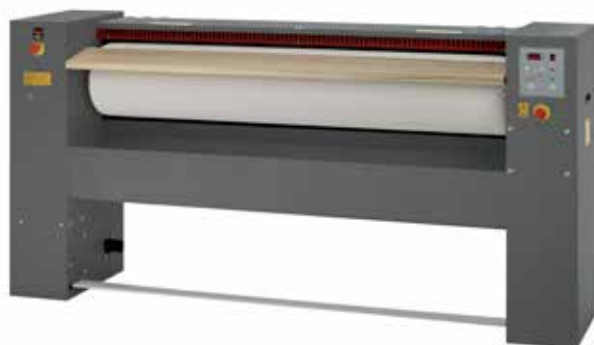

I30-200AV	
ДИАМЕТР ВАЛА (ММ)	290
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА ВАЛА (ММ)	2000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (КГ/ЧАС)	52-79 (при остаточной влажности 40-45%)
СКОРОСТЬ ГЛАЖЕНИЯ (М/МИН)	2-4
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	
230/50/3	50 A
230/60/3	50 A
400/50/3	32 A
400/60/3	32 A
440/60/3	32 A
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА (кВт)	16,8
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	17,5
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР (М³/ЧАС)	200
ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	
ВЕС НЕТТО (КГ)	294
ВЕС БРУТТО (КГ)	350
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В x Ш x Г (ММ)	1100 x 2600 x 500
ОБЪЁМ (М³)	1,43
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ В x Ш x Г (ММ)	1260 x 2690 x 590
ОБЪЁМ (В УПАКОВКЕ) (М³)	1,99

