



ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА

I25-140

ОПИСАНИЕ

Привлекательный дизайн

- Стандартная защита пальцев
- При отсутствии присмотра, устройство автоматически отключается
- Уменьшенное количество механических и движущихся частей для снижения затрат на техническое обслуживание
- Однородное давление вала для обеспечения премиального качества глажения.
- PID-контролируемое регулирование температуры, обеспечивающее лучшее распределение температуры и снижение энергопотребления
- Нагревательные элементы с длительным сроком службы
- Анодированный экструдированный алюминиевый профиль, препятствующий перепаду температур и обеспечивающий высокое качество глажения
- Все жизненно важные компоненты легко доступны
- Педаль запуска/остановки
- Покрытие вала – термостойкое полотно - Nomex
- Задняя стенка изолирована 25-миллиметровой керамической ватой для устранения потерь энергии
- Быстрый нагрев гладильной поверхности

ОПЦИИ




- Частотный преобразователь, обеспечивающий переменную скорость глажения
- Вытяжной вентилятор, удаляющий влажный воздух из катка



I25-140

Диаметр вала (ММ)	250
Ширина гладильной поверхности (ММ)	1400
IRONING CAPACITY (KG/H)	40 (остаточная влажность 10-15%) (20-25%**)
Скорость глажения (М/МІN)	3,9 (2-4**)
Электроподключение	
230/50/1	32 A (40 A**)
230/50/3	25 A
230/60/1	32 A (40 A**)
230/60/3	25 A
400/50/3	16 A
400/60/3	16 A
440/60/3	16 A
Нагрев (KW)	7 (8,4**)
Мощность (KW)	7,2 (8,6**)
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР (М³/Н)	70 (**)
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
НЕТТО (KG)	135
БРУТТО (KG)	154
ГАБАРИТЫ Н X W X D (ММ)	1005 x 1800 x 420
ОБЪЕМ (М³)	0,76
В УПАКОВКЕ Н X W X D (ММ)	1150 x 1880 x 500
ОБЪЕМ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ (М³)	1,1

(*) Опция: переменная скорость глажения - частотный преобразователь - (**) опция AV: переменная скорость глажения и вытяжка

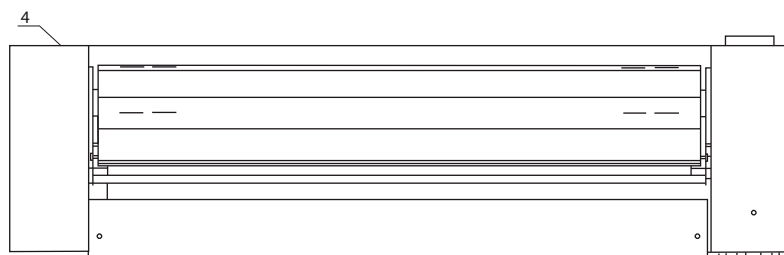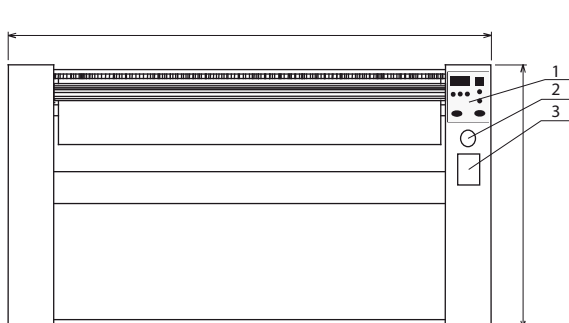

1. Панель управления
2. Кнопка аварийной остановки
3. Ручной роликовый привод
4. главный выключатель и источник питания